

DOWNLIGHT

DL264

SPIRAL

Perfectos para crear puntos focales



3000K
4000K
5000K
5700K

10W - 35W

IDEALES PARA:

- APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN OFICINAS
- SUPERMERCADOS
- TIENDAS
- ESCUELAS
- HOTELES
- TAMBIÉN SE UTILIZA AMPLIAMENTE EN ZONAS PÚBLICAS, COMO ESCALERAS, VESTÍBULOS, RECEPCIONES, PASILLOS, ETC.

El downlight LED DL264 (10W a 35W) empotrable de Lightfield es ideal para iluminar espacios interiores como cocinas, pasillos, dormitorios y oficinas, proporcionando una iluminación uniforme. Fabricado en policarbonato y aluminio de alta resistencia, este foco de techo destaca por su diseño elegante y moderno en color blanco, compatible con diversos estilos decorativos. Perfecto para crear puntos focales en salones, iluminar áreas de trabajo o señalar caminos en pasillos y vestíbulos, el DL264 emite una luz blanca cálida con un bajo consumo y una eficiencia lumínica de 103 lúmenes por vatio, ofreciendo un flujo luminoso total de 950 lúmenes. Esta luminaria eficiente en consumo de energía crea ambientes confortables y acogedores, inspirando calma y descanso, y su diseño funcional garantiza una instalación sencilla, integrándose perfectamente en cualquier espacio interior.



60°

PF 0.9

CRI ≥ 80




HOURS
50000


DL264

3000K
4000K
5000K
5700K

10W - 35W

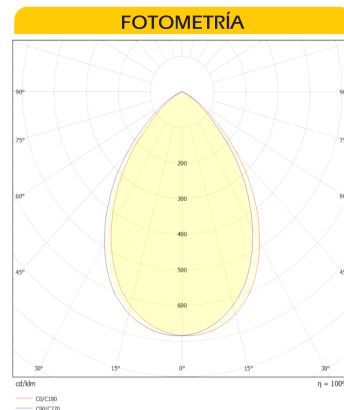[illegible]

DIMENSIONES



Código	A	B	C	D	Tamaño (mm)	Peso Producto (Kg)
3"	115	67	88	88	115*67	0.21
4"	145	73	118	117	145*73	0.26
6"	170	86	138	137	170*86	0.31
8"	190	90	155	154	190*90	0.36
10"	235	100	188	188	235*100	0.52

Parámetro	DL264-6-18W	DL264-6-25W	DL264-6-30W	DL264-8-18W	DL264-8-25W	DL264-8-35W
Dimensión (mm)	Ø190*90mm	Ø190*90mm	Ø190*90mm	Ø235*10mm	Ø235*10mm	Ø235*10mm
Recorte (mm)	Ø160-170mm	Ø160-170mm	Ø160-170mm	Ø200-210mm	Ø200-210mm	Ø200-210mm
Potencia (W)	18W	25W	30W	18W	25W	35W
Voltaje de Entrada Nominal (V)	AC230V	AC230V	AC230V	AC230V	AC230V	AC230V
Voltaje de Entrada (V)	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Entrada del Módulo LED	DC33-38V	DC33-38V	DC33-38V	DC33-38V	DC33-38V	DC33-38V
Fuente de Luz	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
SDCM	<6	<6	<6	<6	<6	<6
1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Flujo Luminoso (lm)	1850 Lm	2650 Lm	3150 Lm	1850 Lm	2650 Lm	3600 Lm
CRI	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
Ángulo de Haz (°)	60°	60°	60°	60°	60°	60°
UGR	UGR<19	UGR<19	UGR<19	UGR<19	UGR<19	UGR<19
Eficiencia Luminica	103 Lm/W	103 Lm/W	103 Lm/W	103 Lm/W	103 Lm/W	103 Lm/W
Opción de Regulación	On Off	On Off	On Off	On Off	On Off	On Off
Clase Eléctrica	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Protección de Ingreso (IP)	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Acabado del Producto	Blanco RAL 9016	Blanco RAL 9016	Blanco RAL 9016	Blanco RAL 9016	Blanco RAL 9016	Blanco RAL 9016
Materiales Ópticos	PC	PC	PC	PC	PC	PC
Materiales de la Carcasa	PC/Aluminio	PC/Aluminio	PC/Aluminio	PC/Aluminio	PC/Aluminio	PC/Aluminio
Vida Útil (hr)	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
Temp. de Funcionamiento (°C)	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C
Temp. de Almacenamiento (°C)	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C	-20°C ~ 65°C
Instalación	Empotrado	Empotrado	Empotrado	Empotrado	Empotrado	Empotrado