

**3000K**  
**4000K**  
**5000K**  
**5700K**



**150W**  
**180W**  
**200W**

Esta luminaria Canopy LIGHTFIELD está diseñada para ofrecer soluciones de iluminación seguras y energéticamente eficientes, con una eficiencia de 140 Lm/W y una alta emisión de flujo lumínico de 21000 Lm. Prácticamente sin necesidad de mantenimiento, es ideal para proyectos en interiores, así como en ambientes con alta humedad o corrosión, como estaciones de servicio, aeropuertos, industrias, bodegas y hospitales.

#### IDEALES PARA:

- AEROPUERTOS
- CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES
- EMPRESAS Y OFICINAS
- EDUCACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- SANIDAD
- INDUSTRIA Y ALMACENES
- MUNICIPIOS
- ESTACIONAMIENTOS
- GASOLINERAS Y TIENDAS DE CONVENIENCIA
- LUGARES PÚBLICOS Y DE OCIO
- RESTAURANTES Y HOSTELERÍA
- COMERCIO MINORISTA Y ALIMENTACIÓN.

Su construcción delgada pero robusta, con aluminio fundido como material principal, actúa como un excelente disipador de temperatura, prolongando la vida útil de sus componentes y elementos electrónicos.



**IP65 IK08 PF 0.9 CRI ≥ 80**



# CANOPY

**3000K - 4000K**  
**5000K - 5700K**

**150W**  
**180W**  
**200W**


**FLD-CNL-B**

## Serie

CANOPY

Modelo	Potencia	Flujo Lum (Lm)
FLD-CNL-B	150W	21000 Lm
FLD-CNL-B	150W	21000 Lm
FLD-CNL-B	150W	21000 Lm
FLD-CNL-B	150W	21000 Lm
FLD-CNL-B	180W	25200 Lm
FLD-CNL-B	180W	25200 Lm
FLD-CNL-B	180W	25200 Lm
FLD-CNL-B	180W	25200 Lm
FLD-CNL-B	200W	28000 Lm
FLD-CNL-B	200W	28000 Lm
FLD-CNL-B	200W	28000 Lm
FLD-CNL-B	200W	28000 Lm

## FOTOMETRÍA

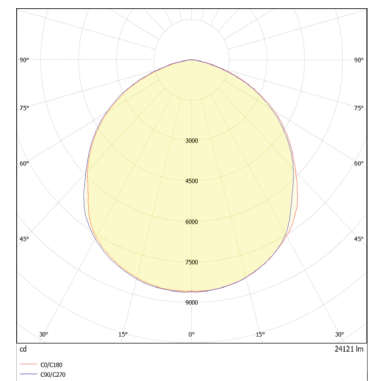

## DIMENSIONES

Modelo	FLD-CNL-B
Potencia	150W - 200W
Eficiencia	140LM/W
LEDs	Lumileds SMD 3030
CCT	3000K - 5700K
CRI	>80
Ángulo de haz	120°
Factor de potencia	>0.90
Entrada	120-277Vac 50-60Hz
Clasificación IP	IP65
Temp. de trabajo	-30° C ~ 50° C (-22° F ~ 122° F)
Color	Blanco
Carcasa	Aluminio fundido
Lente	Vidrio
Vida útil	>80,000 Horas
Dimensiones	420*420*20 mm

