


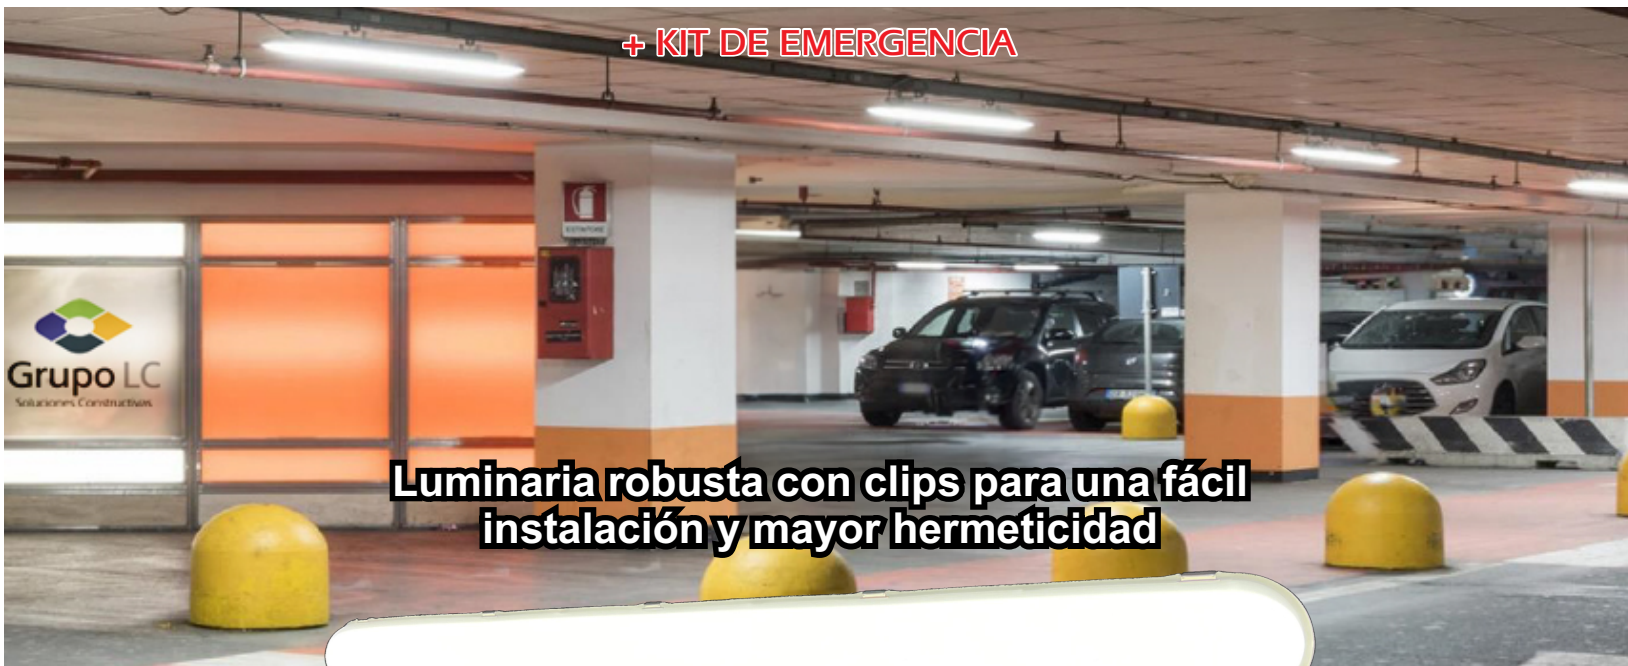

**Luminaria robusta con clips para una fácil
instalación y mayor hermeticidad**

**IDEALES PARA: ESTACIONAMIENTOS, LABORATORIOS, INSTALACIONES INDUSTRIALES, CENTROS LOGÍSTICOS,
TÚNELES Y PASOS SUBTERRÁNEOS, EXTERIORES E INDUSTRIA ALIMENTARIA.**

Descripción

Herme es una luminaria tipo estanco, también conocida como luminaria hermética, que ofrece protección a prueba de agua, humedad y polvo con categoría IP65. Gracias a su versatilidad, puede ser utilizada en entornos interiores y exteriores, resistiendo condiciones adversas, temperaturas extremas y soportando impactos con categoría IK08.

Herme se distingue por su construcción robusta, equipada con clips que aseguran el difusor, ofreciendo mayor hermeticidad y permitiendo una fácil instalación.

Diseñada para proporcionar una iluminación fiable y duradera en ambientes difíciles, Herme es altamente eficiente con valores de 125 Lm/W y una temperatura de color de 3000K. Garantiza la seguridad y el rendimiento en diversas aplicaciones.



110°

IP65 IK08 PF 0.9 CRI ≥ 80




DATOS TÉCNICOS

Código	966655790
Modelo	HERME 1200 LED IP65 5280 830
Flujo Lumínico (Lm)	4200Lm
Eficiencia	125 lm/W
CRI	Ra80
Angulo de Apertura	110°
Temperatura de color	3000K
UGR	<19
Potencia	40W
Voltaje de Entrada (AC)	220-240 Vac, 50 / 60 Hz
Factor de Potencia	>0.95
Control de iluminación	On - Off
Protección contra Sobretensiones	10kV línea-línea, 10kV línea-tierra
Dimensiones (mm)	1232 x 103 x 78
Peso Neto	1.5kg
Material	• Difusor Policarbonato opal estabilizado a los rayos UV • Cubierta Policarbonato gris estabilizado a los rayos UV • Soporte Acero inoxidable
Grado de Protección IP	IP65
Grado de Protección IK	IK08
Color	Gris
Categoría de Corrosión	C5
Temperatura de funcionamiento	- 20 a + 40 °C
Garantía	50.000 hrs
Suspensión	Piolas
Sobrepuesto	Soporte Flexible


DRIVER HERME 1200

Tipo de Driver	Corriente Constante	
Entrada (AC)	200 - 240V, 350mA	
Factor de Potencia	>0.95	
Frecuencia	50/60Hz	
Corriente de Salida	250mA	
Voltaje de Salida	103 - 172Vdc	
Max Voltaje Salida	230Vdc	
Max Potencia Salida	60.2W	
TA (Temperatura Ambiente)	60°C	
TC (Temperatura de Conductor)	85°C	
Protección	Corto Circuito	Disponible
	Sobre Voltaje	Disponible
	Temperatura	Disponible

FOTOMETRÍA

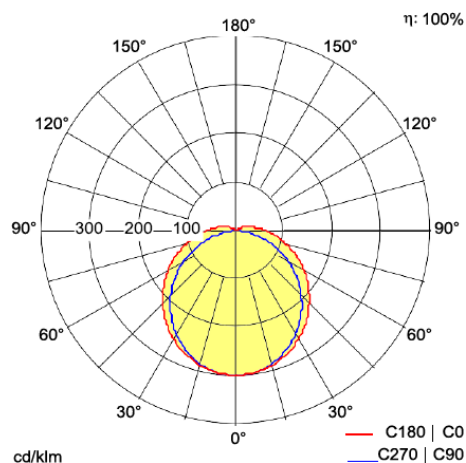

DIMENSIONES

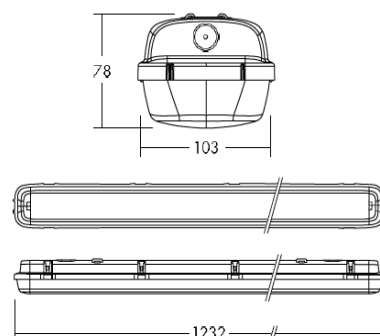

ACCESORIOS



LIGHTFIELD® es una marca registrada, propiedad exclusiva de CL Representaciones S.A., parte del Grupo LC. Este producto ha sido diseñado y fabricado bajo estrictas normas y requerimientos establecidos por CL Representaciones S.A. para su comercialización en Chile y Latinoamérica. La fabricación de este producto se realiza en N° 9 Zhengfu Road LiangduoTown, Dongtai City, Jiangsu Province, P.R. China. Al llevar la marca **LIGHTFIELD®**, este producto está respaldado por la integridad y calidad que CL Representaciones S.A. y el GRUPO LC representan. Agradecemos su confianza en nuestra marca y nos comprometemos a proporcionar productos que cumplan con los más altos estándares de excelencia.



KIT DE EMERGENCIA

MÓDULO DE EMERGENCIA	
Voltaje de entrada	220-240Vac
corriente de entrada	40mA
Frecuencia	50/60Hz
Voltaje de salida	24-54Vdc
Corriente de salida	35-80 mA
TA	0° a 50°
TC	50°

BATERÍA	
Capacidad	2000mAh
Voltaje	6.4V
Potencia	12.8Wh

LIGHTFIELD® es una marca registrada, propiedad exclusiva de CL Representaciones S.A., parte del Grupo LC. Este producto ha sido diseñado y fabricado bajo estrictas normas y requerimientos establecidos por CL Representaciones S.A. para su comercialización en Chile y Latinoamérica. La fabricación de este producto se realiza en N° 9 Zhengfu Road LiangduoTown, Dantai City, Jiangsu Province, P.R. China. Al llevar la marca **LIGHTFIELD®**, este producto está respaldado por la integridad y calidad que CL Representaciones S.A. y el GRUPO LC representan. Agradecemos su confianza en nuestra marca y nos comprometemos a proporcionar productos que cumplan con los más altos estándares de excelencia.



Colo Colo 521 - Bodega 10 - Quilicura - Santiago . Chile - +56 2 2952 6739 - +56 9 7999 7886 (Cel) contacto@lightfield.cl