


HERME 1200 LED IP65

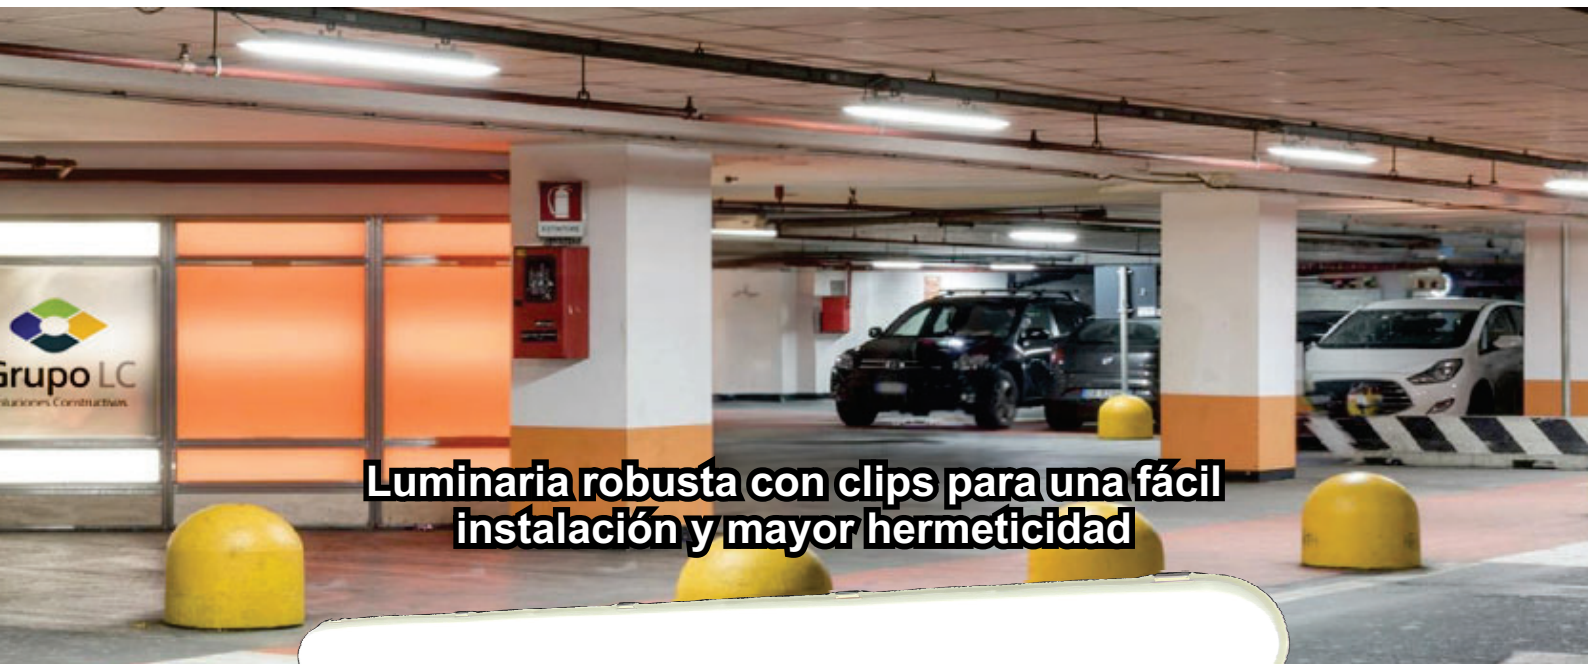

Luminaria robusta con clips para una fácil instalación y mayor hermeticidad

3265 Lm
4200 Lm
5280 Lm
6000 Lm

2700K 3000K
4000K 6500K

IDEALES PARA:

- ESTACIONAMIENTOS
- LABORATORIOS
- INSTALACIONES INDUSTRIALES
- CENTROS LOGÍSTICOS
- TÚNELES Y PASOS SUBTERRÁNEOS
- EXTERIORES
- INDUSTRIA ALIMENTARIA.

Herme es una luminaria tipo estanco, también conocida como luminaria hermética, que ofrece protección a prueba de agua, humedad y polvo con categoría IP65. Gracias a su versatilidad, puede ser utilizada en entornos interiores y exteriores, resistiendo condiciones adversas, temperaturas extremas y soportando impactos con categoría IK08.

Herme se distingue por su construcción robusta, equipada con clips que aseguran el difusor, ofreciendo mayor hermeticidad y permitiendo una fácil instalación.

Diseñada para proporcionar una iluminación fiable y duradera en ambientes difíciles, Herme es altamente eficiente con valores de 125 Lm/W. Garantiza la seguridad y el rendimiento en diversas aplicaciones.



110°

IP65 IK08 PF 0.9 CRI ≥ 80



50000 HOURS

HERME


1200 LED IP65

3265 Lm
4200 Lm
5280 Lm
6000 Lm


2700K
3000K
4000K
6500K

Modelo	Potencia	Kit Emerg.
1200 LED IP65 3265	26 W	
1200 LED IP65 3265	26 W	Disponible
1200 LED IP65 3265	26 W	
1200 LED IP65 3265	26 W	Disponible
1200 LED IP65 3265	26 W	
1200 LED IP65 3265	26 W	Disponible
1200 LED IP65 3265	26 W	
1200 LED IP65 3265	26 W	Disponible
1200 LED IP65 4200	33 W	
1200 LED IP65 4200	33 W	Disponible
1200 LED IP65 4200	33 W	
1200 LED IP65 4200	33 W	Disponible
1200 LED IP65 4200	33 W	
1200 LED IP65 4200	33 W	Disponible
1200 LED IP65 4200	33 W	
1200 LED IP65 4200	33 W	Disponible
1200 LED IP65 5280	40 W	
1200 LED IP65 5280	40 W	Disponible
1200 LED IP65 5280	40 W	
1200 LED IP65 5280	40 W	Disponible
1200 LED IP65 5280	40 W	
1200 LED IP65 5280	40 W	Disponible
1200 LED IP65 5280	40 W	
1200 LED IP65 5280	40 W	Disponible
1201 LED IP65 6000	48 W	
1201 LED IP65 6000	48 W	Disponible
1201 LED IP65 6000	48 W	
1201 LED IP65 6000	48 W	Disponible
1201 LED IP65 6000	48 W	
1201 LED IP65 6000	48 W	Disponible
1201 LED IP65 6000	48 W	
1201 LED IP65 6000	48 W	Disponible

FOTOMETRÍA

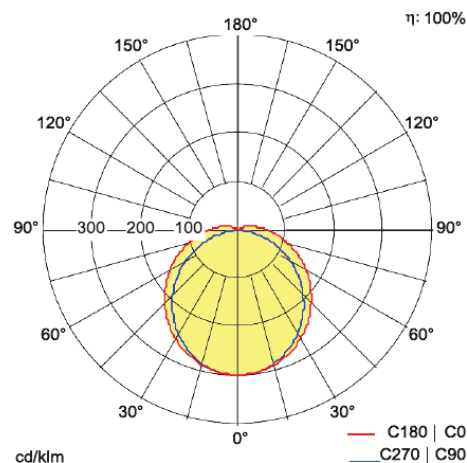

DIMENSIONES

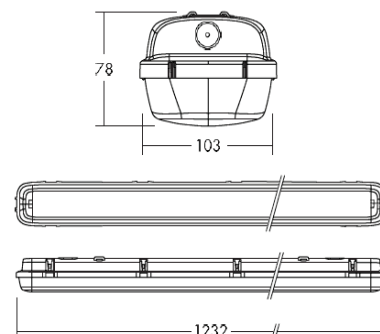

ACCESORIOS

