

Luminaria de instalación sencilla con conector rápido desmontable



3000K
3500K
4000K

2700 Lm
4000 Lm
4400 Lm

Este panel LED, diseñado con una superficie opalina homogénea y un marco de aluminio, ofrece una iluminación suave y sin deslumbramiento ($UGR < 19$), ideal para escuelas y oficinas. Con flujos luminoso entre 2700 y 4400 lm, una potencia entre 22 y 40W, y una eficiencia de 122 lm/W, y temperaturas de color entre 3000 y 4000K.

IDEALES PARA:

- ESCUELAS
- UNIVERSIDADES
- OFICINAS Y SALAS DE REUNIONES

Posee un CRI superior a 80 y una vida útil de 50,000 horas. Su instalación es sencilla gracias a un conector rápido desmontable y un cableado sin herramientas. Incluye de manera opcional, accesorios como un kit de emergencia Plug & Play y kits de montaje en superficie y empotrado, lo que lo convierte en una solución versátil y eficiente para cualquier entorno.



110°

IP65 IK08 PF 0.9 CRI ≥ 80



HOURS
50000

SQUARE

3000K
3500K
4000K


2700 Lm
4000 Lm
4400 Lm

Serie


SQUARE

Temp. de color CCT	Flujo Lum.(Lm)	KIT Emerg.	Potencia (W)
830 (3000K)	2700		22W
830 (3000K)	2700	Disponible	22W
830 (3000K)	4000		33W
830 (3000K)	4000	Disponible	33W
830 (3000K)	4400		40W
830 (3000K)	4400	Disponible	40W
835 (3500K)	2700		22W
835 (3500K)	2700	Disponible	22W
835 (3500K)	4000		33W
835 (3500K)	4000	Disponible	33W
835 (3500K)	4400		40W
835 (3500K)	4400	Disponible	40W
840 (4000K)	2700		22W
840 (4000K)	2700	Disponible	22W
840 (4000K)	4000		33W
840 (4000K)	4000	Disponible	33W
840 (4000K)	4400		40W
840 (4000K)	4400	Disponible	40W

FOTOMETRÍA

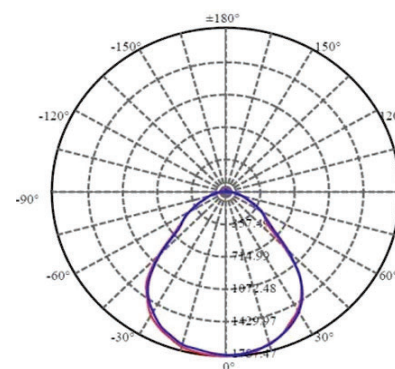

DIMENSIONES



DATOS TÉCNICOS DRIVER

Tipo de Driver	Corriente Constante
Entrada (AC)	0.3A - 230Vac
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente de Salida	630mA ±5%
Voltaje de salida	27-42V
Factor de Potencia	>0.95
THD	>20%
Indice de Proteccion	IP20

